

aluzje basenowe

-od 1978-
Made in Germany



MKT Wolfgang Tödt GmbH



aluzje basenowe



Podstawowe informacje

Komfort

aluzja basenowa niesie za sobą same korzyści, o ile jest używana zawsze, gdy jest to tylko możliwe. Dlatego bardzo ważne jest, aby była łatwa i komfortowa w obsłudze.

aluzja MKT po włączeniu za pomocą przycisku lub pilota zdalnego sterowania ustawia się w zaprogramowanych pozycjach krańcowych. Dzięki elektronicznej regulacji można w razie potrzeby zmieniać nawet jej prędkość.

aluzję można sterować z poziomu panelu sterowniczego. Istnieje również możliwość sterowania pompami, zaworami lub reflektorami w zależności od pozycji aluzji. Silniki przycisku stałego 24 V są wytrzymałe, ciche i bezobsługowe.



Bezpieczeństwo

Małych dzieci przebywających w pobliżu basenu nie wolno pozostawiać bez nadzoru!

Dodatkowe bezpieczeństwo oferuje nasza aluzja w wersji „Senior”. Zamontowana poniżej linii wody poręcz lub oparcie w cianie basenu zapobiega w razie wypadku opadnięciu rolety na samo dno i daje czas na dojście do brzegu basenu.

Energooszczędność


Energooszczędność dno

aluzja umożliwia oszczędność energii do 80%!

W basenie krytym można znacznie zredukować temperaturę pomieszczenia, zmniejszając automatycznie intensywność bardzo energochłonnego osuszania powietrza. W basenach zewnętrznych aluzja zapobiega przede wszystkim utracie ciepła w chłodniejsze dni i w nocy, co pozwala na znaczne wydłużenie sezonu kąpielowego.

Największą luką w izolacji termicznej basenu jest powierzchnia wody. Lukę tę wypełnia aluzja basenowa, która redukuje do minimum parowanie wody i utratę ciepła.

Zastosowanie naszych aluzji przezroczystych lub solarnych umożliwia dodatkowe podgrzewanie wody przez słonce.

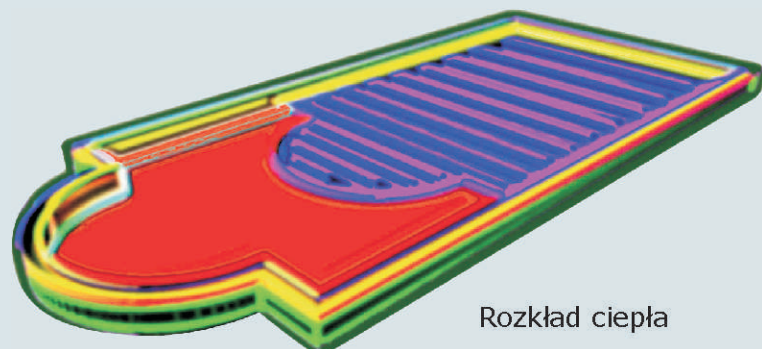

Rozkład ciepła



aluzje basenowe



Profile aluzji z PCW


Typ Junior

- wysokiej jakości PCW
- zgrzewane zakończenia z PCW
- grubość 11 mm
- zaczep pojedynczy
- od góry wypukłe, od dołu wklęsłe, dzięki temu mniejsza średnica rolki
- wyłącznie do rolek nawodnych bez systemu bezpieczeństwa
- do basenów o powierzchni do 6 x 12 m!
- kolory: jasnoszary i biały



Typ Senior


- wysokiej jakości PCW
- zgrzewane zakończenia z PCW
- grubość 14 mm
- zaczep podwójny
- od góry i od dołu wypukłe, dzięki temu możliwe odwrócenie w razie zabrudzenia
- do wszystkich rolek, również z systemem bezpieczeństwa
- kolory: jasnoszary, biały, beżowy, turkusowy i przezroczysty

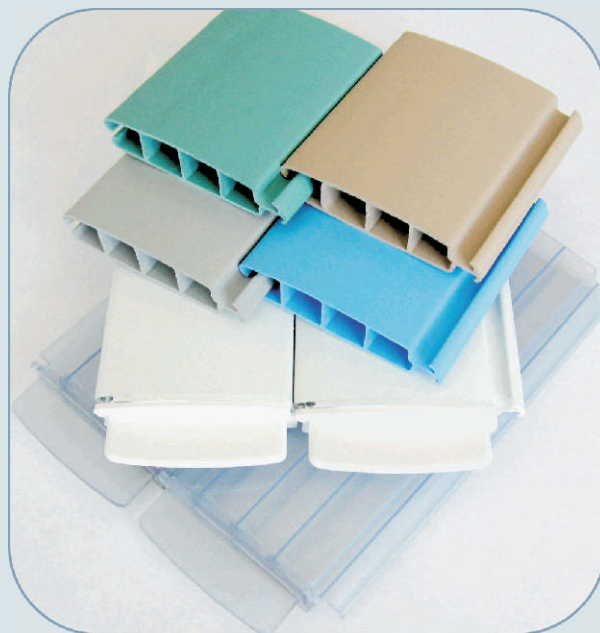

Profile aluzji z poliwęglanu

Typ Senior

- wysokiej klasy poliwęglan (stabilizowany promieniami ultrafioletowymi)
- zgrzewane zakończenia z poliwęglanu
- grubość 14 mm
- zaczep podwójny
- od góry i od dołu wypukłe, dzięki temu możliwe odwrócenie w razie zabrudzenia
- do wszystkich rolek, również z systemem bezpieczeństwa
- kolory: przezroczyste i solarne (czarne od strony wody)

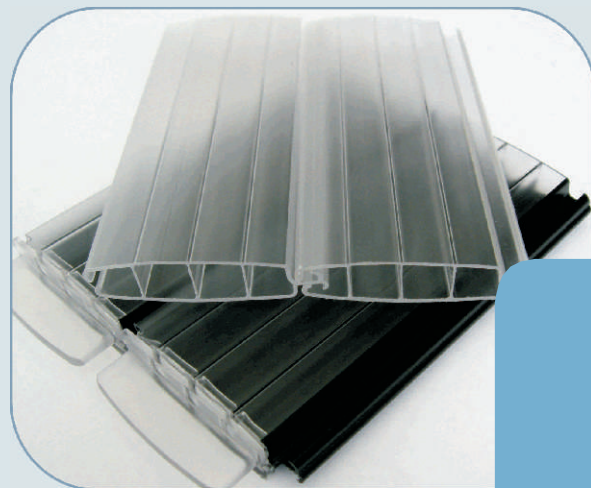




aluzje basenowe



Rolki nawodne

Typ Solo

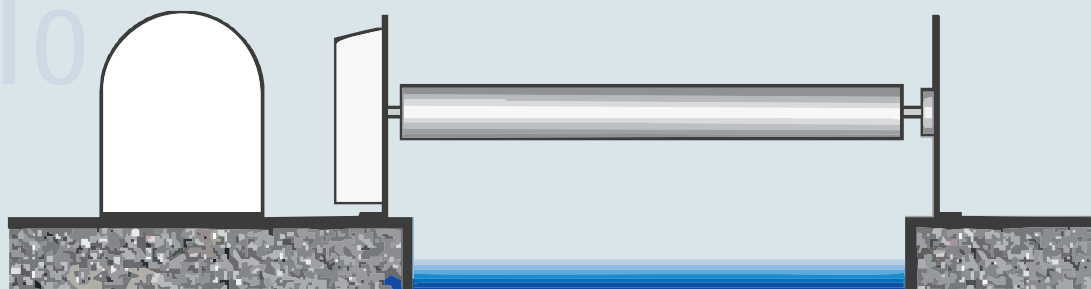


- wytrzymały silnik 24 V ze sterownikiem elektronicznym
- solidne wsporniki z PCW
- rolka zwijająca z wytrawianej stali nierdzewnej
- włącznik umieszczony na pokrywie silnika lub osobno w wersji natynkowej lub podtynkowej
- opcjonalnie z pilotem zdalnego sterowania



Niedroga rolka zwijająca o pełnym komfortie.





Specjalny mechanizm chwytający umożliwia zwinięcie całej aluzji nawet w basenach z występnymi (np. schody rzymskie).

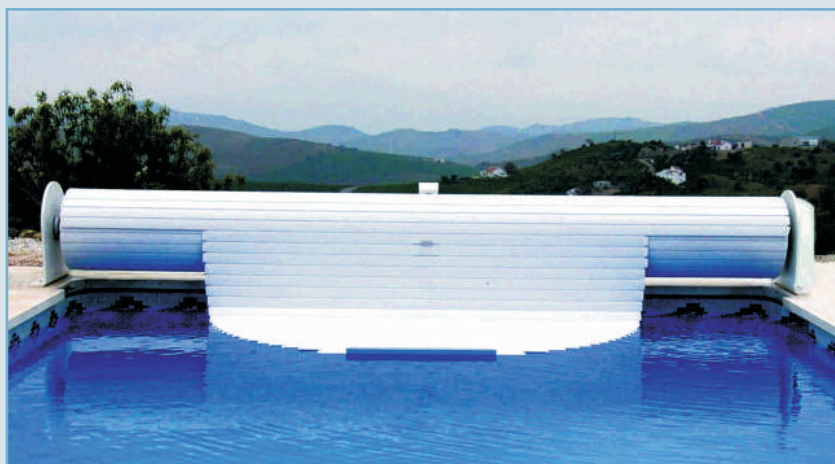

Rolki nawodne

Typ Quadro

Komfortowa rolka zwijająca z obudową słupową jako ławka.

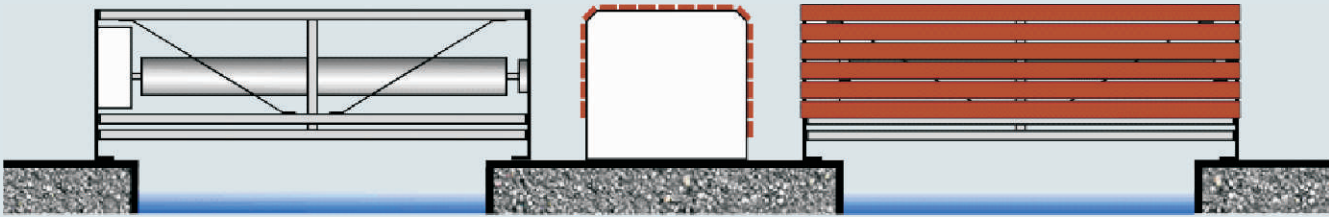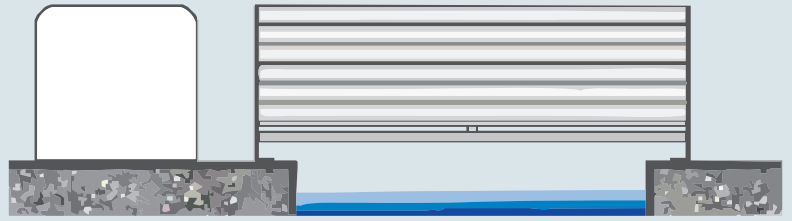

- wytrzymały motoreduktor 24 V ze sterownikiem elektronicznym
- solidne elementy boczne z PCW
- wał rolki i podkonstrukcja z wytrawianej stali nierdzewnej
- właz cznik z boku lub osobno w wersji natynkowej lub podtynkowej
- opcjonalnie z pilotem zdalnego sterowania




Opcje dodatkowe

- na zamówienie w obudowie ze szlachetnego gatunku twardego drewna lub w formie białej rury owalnej PCW
- możliwość uwywniania jako ławki lub leżanki
- do basenów o nietypowych kształtach, również sterowana automatycznie



Typ Rondo

- alternatywnie z zaokrągloną obudową z profili aluminiowych
- nie może służyć jako ławka!

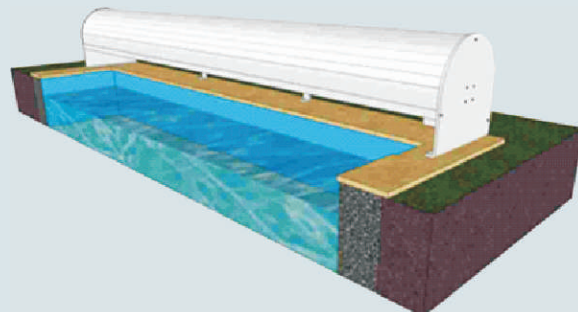

Rolki podwodne

Zasada działania

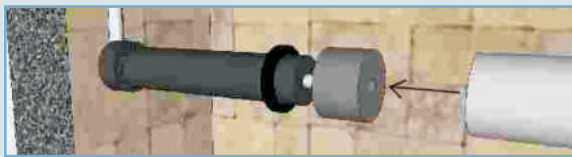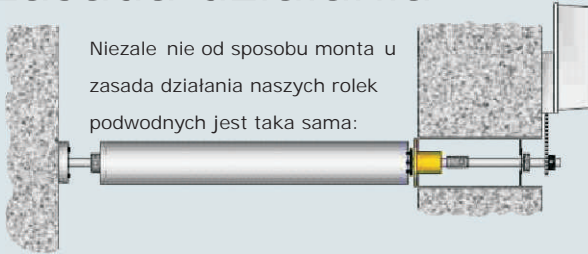

Wersję tę stosuje się w przypadkach, gdy nie ma możliwości wykonania komory na silnik obok basenu.

Napięcie rolki jest przenoszony przez ścianę basenu ze znajdującym się poza basenem silnika. Uszczelnienie zapewnia specjalny przepust wału. Sprężynami rolki a przepustem jest ruchome, aby niewyważenie rolki nie miało negatywnego wpływu na uszczelnienie. Silnik znajduje się poza basenem w osobnej komorze lub w pasie wokół basenu, gdzie może pracować w suchych warunkach z wygodnym dostępem.


Wersja specjalna, do basenów o powierzchni 4 x 8 m
Rolka podwodna z silnikiem rurowym

Silnik znajduje się wewnątrz rolki zwinającej i jest przymocowany do ściany basenu za pomocą uchwytu. Ścieżka kabla zasilającego się do góry pod osłoną po ścianie basenu lub wyprowadza na zewnątrz przez otwór w ścianie.

Typ IBL

Rolka zwinająca w basenie


Rolka zwinająca znajduje się w niszcze basenu. Można ją osłonić samonapiętą ławką podwodną lub opuszczanymi obudowami. Płyty PCW obudowy można obłożyć płytkami ceramicznymi lub okleić folią basenową. Zarówno płyty PCW, jak i profile z rury owalnej PCW podwodnej ławki można łączyć.

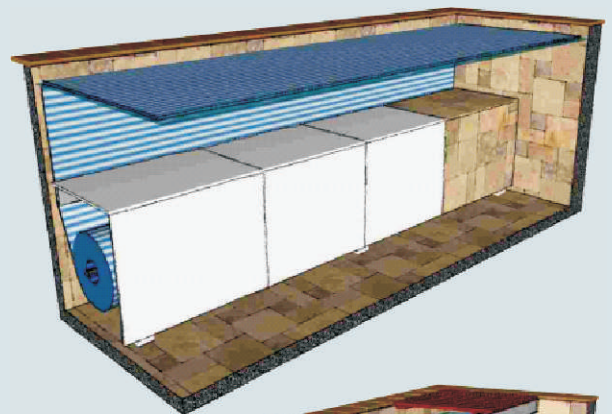

Typ RWS

Rolka zwinająca w komorze za basenem

Rolka zwinająca znajduje się w osobnej komorze napełnionej wodą za basenem. Komora może być przykryta drewnianymi deskami. Ciągłe elementy umożliwiają stały dostęp do komory.

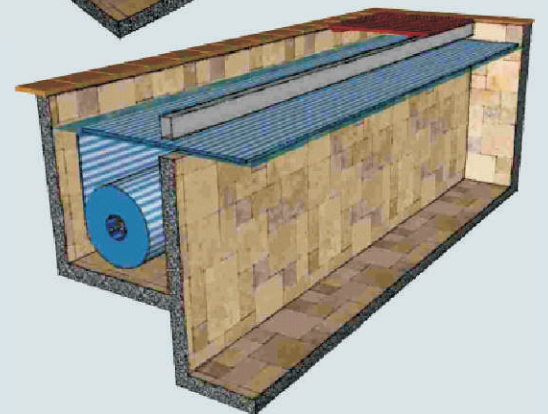

Typ RNU

Rolka zwinająca w komorze ściany tylnej

Rolka zwinająca jest umieszczona w znajdującym się nisko w głąb bieżni w ścianie tylnej. Można ją zasłonić osłoną. Płyty PCW osłony można obłożyć płytkami ceramicznymi lub okleić folią basenową. Można je łączyć pojedynczo.




Rolki podwodne

Typ RNO

Rolka zwijająca w komorze ciany tylnej


Rolka zwijająca jest umieszczona w lewym wylociu w cianie tylnej. Można ją zasłonić osłoną. Płyty PCW osłony można obłożyć płytkami ceramicznymi lub okleić folią basenową. Można je też cięga pojedynczo.

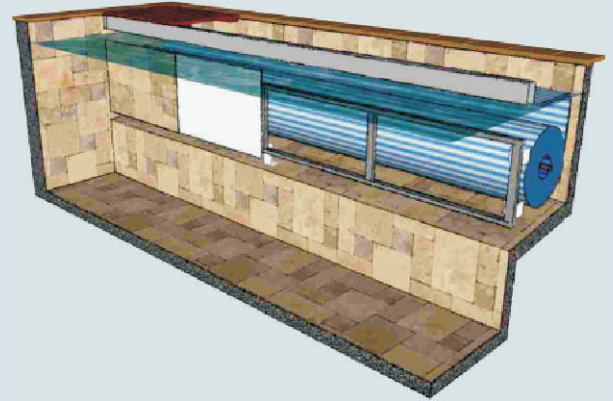

Typ SIB

Rolka zwijająca w komorze w dnie


Rolka zwijająca znajduje się w komorze w dnie basenu. Komora przykrywa się wzmocnionymi płytami PCW, które można obłożyć płytkami ceramicznymi lub okleić folią basenową. Ciągane elementy umożliwiają swobodny dostęp do komory.

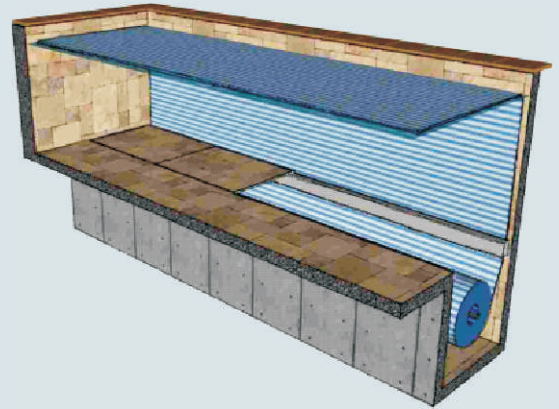

Typ AUK

Rolka zwijająca w komorze w dnie z automatyczną pokrywą


Rolka zwijająca znajduje się w komorze w dnie basenu. Komora jest przykryta automatyczną klapą z płytami PCW, które można obłożyć płytkami ceramicznymi lub okleić folią basenową. Wersja ta jest idealna do basenów, w których ze względu na kształt niecki komory rolki, nie można umieścić na skraju basenu (np. baseny owalne) lub jeśli aluzja ma chować się całkowicie w dnie basenu.

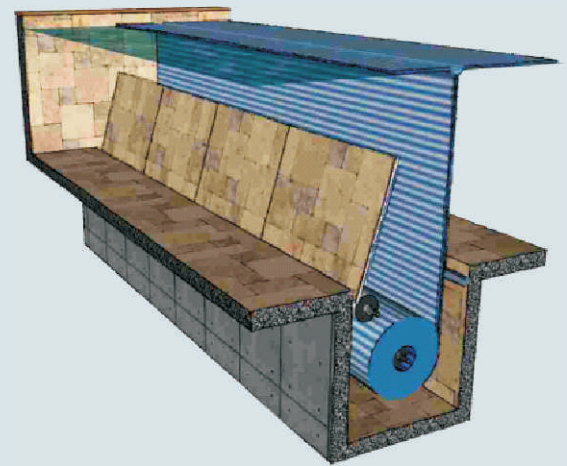

Typ AAB

Rolka zwijająca w basenie z silnikiem na brzegu basenu

Rolka zwijająca znajduje się w niecce basenu i jest napędzana za pomocą reduktora łańcucha przez silnik zamontowany na brzegu basenu. Wersja ta stosuje się przede wszystkim w przypadku montażu rolki w późniejszym czasie lub jeśli nie ma możliwości wykopania obok basenu komory na silnik.

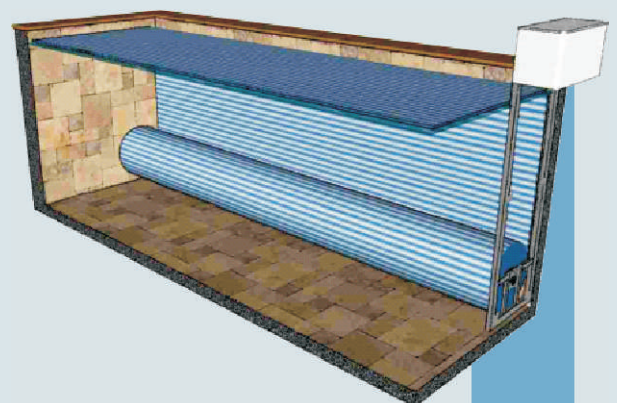



aluzje basenowe



O nas

Początki firmy założonej przez Wolfganga Tödtę sięgają lat siedemdziesiątych. Dzisiaj spółka MKT GmbH jest znana z nowoczesnych i innowacyjnych produktów, będących jednocześnie dziełami sztuki rzemieślniczej, wyróżniających się wysoką jakością, długą żywotnością i niezawodnością.

Made in Germany.

Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie przy produkcji jednego tylko produktu, czyli aluzji basenowych, gwarantuje naszym klientom jakość i niezawodność na najwyższym poziomie.



W produkcji wszędzie tam, gdzie technika ma przewagę nad człowiekiem, stosujemy najnowocześniejsze maszyny. Mimo to każdy produkt wymaga dużego nakładu pracy ręcznej, ponieważ każda aluzja basenowa MKT to indywidualny unikat. Dostarczyliśmy już wiele tysięcy aluzji, ciesząc się z uśmiechów i satysfakcji na całym świecie.

Made in Germany.