


STEROWNIK

AS CONTROL 2

Przeznaczenie: kontrolowanie parametrów pracy basenu

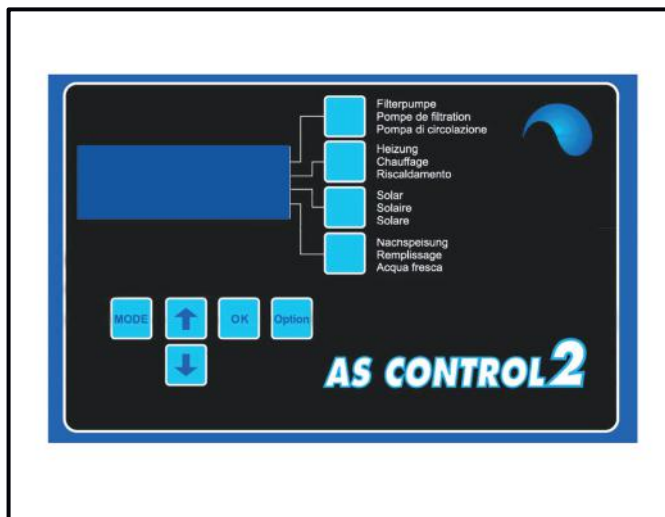


CECHY PRODUKTU

- Sterownik posiada nowoczesną funkcję programowania czasowego a także prędkości filtracji oraz płukania zwrotnego
- W urządzeniu można ustawić regulację temperatury wody - tylko przy zastosowaniu elementów grzewczych w basenie
- Funkcja automatycznej regulacji poziomu wody w zbiorniku
- Wyposażony jest w trwały, czteroliniowy niebieski wyświetlacz
- Sterownik został specjalnie zaprojektowany, z myślą o basenach kąpielowych
- Obudowa sterownika zbudowana jest z wodoodpornego tworzywa a prosta konstrukcja powoduje, że nie ulega usterkom
- Sterownik posiada trzy czujniki (czujnik pływakowy, czujnik pojemnościowy, czujnik NTC), umożliwiające regulację poziomu wody w zbiorniku
- Sterownik jest urządzeniem intuicyjnym, przez co programowanie jest niezwykle proste

STEROWNIK

AS CONTROL 2

TRZY PRĘDKOŚCI FILTRACJI

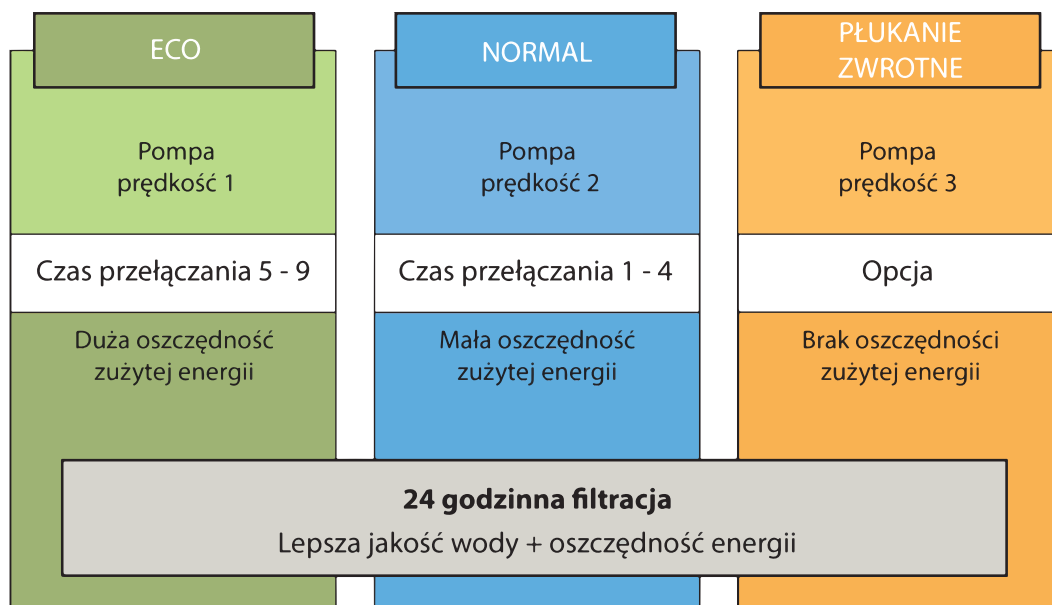

UŻYTKOWANIE: UWAGI

- Sterownik powinien być zainstalowany w suchym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze od 5°C do 40°C
- Ochrona silnika pompy musi być ustawiona przed użyciem (0,7 - 9,9 A). Moc pompy filtra mierzy się pod wpływem napięcia i należy ją sprawdzić za pomocą miernika

DANE

NAZWA	KOD
Sterownik AS Control 2	225000
Czujnik temperatury wody	225002
Czujnik solaryczny	285010