

Masaż denny stalowy




Urządzenie masażu wodno-powietrznego wykonane zostało z brązu i stali. Pompa o mocy 2,2 kW, 400 V, wydajność 45 m³/h uzyskiwana na jednej dyszy, która jest montowana w dnie basenu. Na komplet składa się pompa z brązu, dysza masażu, dysza ssąca, zawór powietrza. Sterowanie z wody należy zamówić osobno.

KOD	OPIS
375036	zestaw montażowy masażu dennego
375038	zestaw końcowy masażu dennego
375010	kołnierze z uszczelkami

Masaż Combi Whirl

Masaż wodno-powietrzny o wydajności do 115 m³/h. Każda dysza tworzy osobne stanowisko masażu. Ułożone w ścianie skośnie dają możliwość masażu poszczególnych partii ciała. Wykonany z brązu i stali, do montażu w ścianie basenu. Komplet tworzy: zestaw montażowy i końcowy. Dodatkowo można dobrać kołnierz do basenów foliowych oraz sterowanie.

TYP MASAŻU	ZESTAW MONTAŻOWY	ZESTAW KOŃCOWY	KOŁNIERZE Z USZCZELKAMI
1-dyszowy	375000	375020 pompa 45 m ³ /h, 2,2 kW, 400 V	375010
2-dyszowy	375002	375022 pompa 63 m ³ /h, 2,6 kW, 400 V	375012
3-dyszowy	375004	375024 pompa 100 m ³ /h, 4,0 kW, 400 V	375014
4-dyszowy	375006	375026 pompa 100 m ³ /h, 4,0 kW, 400 V 375028 pompa 115 m ³ /h, 5,5 kW, 400 V	375016

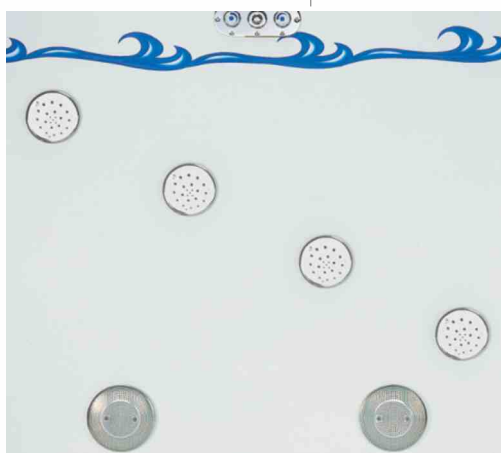

włącznik PN 3-funkcyjny
375175



puszka włącznika PN
375170